

水性1液型ウレタン塗床材（薄膜）

F★★★★

きれい床

きれい床は、耐候性にすぐれた高性能アクリルウレタン樹脂を主成分とし、臭気が少なく安全性と手軽な施工性を備えた水性塗床材です。溶剤臭を避けたい場所や火気を使う場所などにもカラフルで強靱な床づくりが可能です。

特長



作業が安全 低臭性 作業が簡単 発塵防止 経済的 低コスト 耐候性



清潔・きれい 環境安全

- 環境に優しい、水系の鉛フリー塗料です。
- 臭いが少なく、作業環境が安心です。
- 耐水性に優れたウレタン樹脂塗料で、屋外でも使用できます。
- 耐薬品性に優れ、強靱な塗膜が形成されます。
- 乾燥が早く、仕上がり時間が短縮されます。

注) ご使用の際は各製品の施工仕様書を参照してください。

注) 厚塗りは避けてください。

注) 常に水の溜まる箇所への施工は避けてください。

用途（施工場所）



一般工場 一般倉庫 マンション オフィスの廊下 一般住宅 屋外施設

- 一般工場、倉庫
- マンションオフィスの廊下
- 学校、医療施設
- モルタル・コンクリートの防塵保護
- 溶剤が使えない場所、溶剤を避けたい場所 など


製品荷姿

容量	標準塗布平米 (㎡) / 缶 (セット)
15kg	37 ~ 50 (2回塗り)




標準施工仕様

▶ コーティング工法

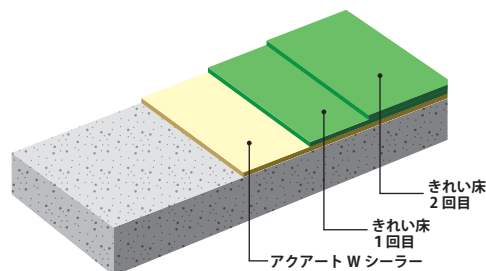


工程	使用材料	調合比 (重量比)	希釈率 (%)	使用量 (kg/㎡)	塗装方法	塗装間隔 (23℃)
下塗り	アクアアートWシーラー	1液型	無希釈	0.15 ~ 0.20	刷毛 ローラー等	5 ~ 72 時間
上塗り-1	きれい床	1液型	清水 0 ~ 10	0.15 ~ 0.20	刷毛 ローラー等	3 ~ 72 時間
上塗り-2	きれい床	1液型	清水 0 ~ 10	0.15 ~ 0.20	刷毛 ローラー等	最終養生 24 時間以上

▶ ノンスリップ工法 (ノンスリップ仕上げ)

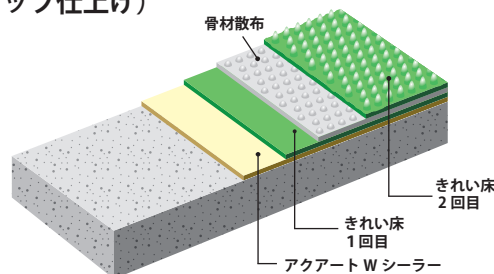

工程	使用材料	調合比 (重量比)	希釈率 (%)	使用量 (kg/㎡)	塗装方法	塗装間隔 (23℃)
下塗り	アクアアートWシーラー	1液型	無希釈	0.15 ~ 0.20	刷毛 ローラー等	5 ~ 72 時間
上塗り-1	きれい床	1液型	清水 0 ~ 10	0.15 ~ 0.20	刷毛 ローラー等	直ちに
骨材散布	珪砂6号	-	-	0.50 ~ 0.80	リシンガン 手撒き等	6 ~ 72 時間 珪砂回収
上塗り-2	きれい床	1液型	清水 0 ~ 10	0.15 ~ 0.20	刷毛 ローラー等	最終養生 24 時間以上

▶ レザー工法 (ソフトノンスリップ仕上げ)

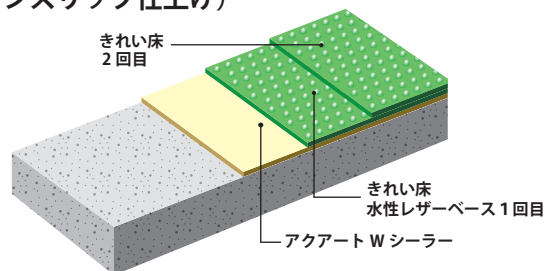

工程	使用材料	調合比 (重量比)	希釈率 (%)	使用量 (kg/㎡)	塗装方法	塗装間隔 (23℃)
下塗り	アクアアートWシーラー	1液型	無希釈	0.15 ~ 0.20	刷毛 ローラー等	5 ~ 72 時間
上塗り-1	きれい床	1液型	清水 0 ~ 10	0.15 ~ 0.20	刷毛 ローラー等	3 ~ 72 時間
	水性レザーベース	-	-	-	-	-
上塗り-2	きれい床	1液型	清水 0 ~ 10	0.15 ~ 0.20	刷毛 ローラー等	最終養生 24 時間以上