


そのチッピング BEASTで 直しませんか？

BEAST

ビースト

従来のチッピング剤では再現が難しい特殊なチッピング塗膜を
ビーストチッピング工法で再現できます。

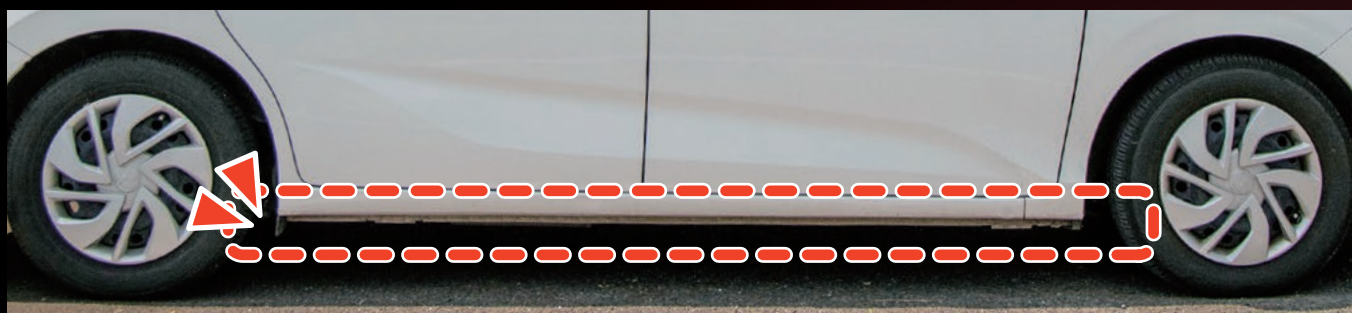

分厚いザラザラ模様



分厚い粒子感のあるさざ波模様



ビースト ブラック 4kg/1.2kg
 ベッドライナー ビースト ブラック 1kg
 ベッドライナー ビースト 調色用クリヤー 800g



マルチソフトナー 500g



ビースト ブースト剤 150g



新製品

ビースト ブラック・ベッドライナー ビースト ブラック・ベッドライナー ビースト 調色用クリヤーをご使用いただけます。

Isamu



分厚いザラザラ模様



分厚く粒子感のある
さざ波模様



通常のチッピング模様

【調合】




【ビーストスプレーガン 設定】

吐出：全開(4.5回転以上)
エア圧：0.15～0.2MPa
パターン：1回転開き
ガン距離：10～20cm

【テーピング可能時間】

60℃×30分または23℃×12時間

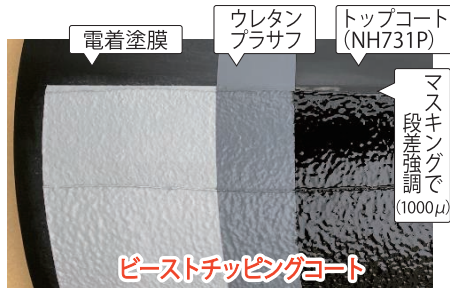

塗装仕様書はこちら



【調合】




【ビーストスプレーガン 設定】

吐出：全開(4.5回転以上)
エア圧：0.15～0.2MPa
パターン：1回転開き
ガン距離：10～20cm

【テーピング可能時間】

60℃×30分または23℃×12時間

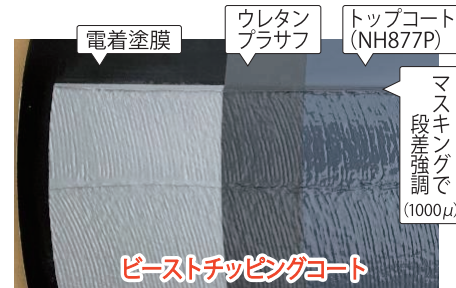

塗装仕様書はこちら



【調合】




【ビーストスプレーガン 設定】

吐出：全開(4.5回転以上)
エア圧：0.15～0.2MPa
パターン：1回転開き
ガン距離：10～20cm

【テーピング可能時間】

60℃×30分または23℃×12時間

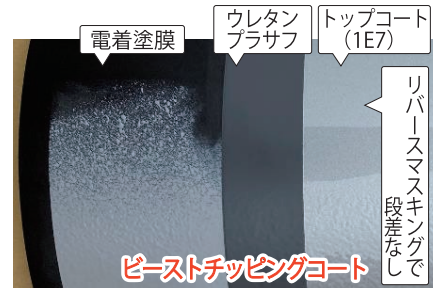

塗装仕様書はこちら



※钣金修正・パテなどの下地処理は、通常チッピング塗装と同様に行ってください。

※詳しい塗装方法については塗装仕様書をご確認ください。

注意事項

■使用上の注意点

- 使用時にはよく攪拌し、均一な塗料状態にしてからご使用ください。
- 被塗面の異物（研磨材、ダスト、油分、水分）は塗装前に完全に除去してください。
- 標準塗布量の範囲で、タレ、塗り残し、スクる事が無いように均一に塗装してください。
- 気温5℃以下、湿度85%以上、表面結露の見られる場合には塗装を避けてください。
- 火気のない局所排気を設けた場所でご使用ください。
- 廃棄物は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」等に基づく産業廃棄物として処理するか、または産業廃棄物処理業者に処理を依頼してください。

■作業上の注意点

1. 塗料・スプレーミストを皮ふや粘膜に付着させない
 - 作業着・手袋・フード付帽子などで、皮ふなどに直接付着しないように保護してください。
 - 保護メガネを必ずかけてください。眼に飛沫が入った時は、すぐに大量の水で洗い流し、ただちに専門医の手当てを受けてください。
2. スプレーミストを吸い込まない
 - 塗装の際、JIS T8153 に適合した送気マスクを必ず着用してください。

■イソシアネートの毒性について

1. スプレーミストの吸入による中毒症状
 - 軽症：不快感・頭痛・咳 中症：喉頭炎と同じ様な症状
 - 重症：ぜんそく状の気管支ケイレンを伴う発作
2. 皮ふに触れた場合の炎症
 - 塗料・スプレーミストが直接皮ふに触れると、赤くはれるなどの炎症を起こす場合があります。
3. 一度中毒症状になると再発しやすい
 - 一度中毒・炎症を起こしたりすると、過敏になり再発しやすくなる傾向があるので注意してください。気管支炎になりやすいなどの呼吸器系が敏感な人や既往症のある人、皮ふカブレの出やすい人、アレルギー質の人は、作業に従事しないでください。

■容器のふたを必ず開める

- 硬化剤：硬化剤は空気の湿気・水分と反応するので、使用時以外は必ず密栓し、湿気・水分との接触を避けてください。
 - 主剤：主剤は使用時以外は必ず密栓し、溶剤の拡散を避けてください。
- ※取扱いに際しては、安全データシート(SDS)に従ってください。

※2024年4月時点の情報です。カタログに記載の内容は予告なく変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。

彩で未来を創る



イサム塗料株式会社



東京支店 TEL 048-444-0136
名古屋支店 TEL 052-502-0136
大阪支店 TEL 06-6308-1363
福岡支店 TEL 092-611-1360

仙台出張所 TEL 022-206-6136
滋賀工場 TEL 077-562-1360
札幌駐在所 TEL 011-823-1360
広島駐在所 TEL 082-291-1234