


7001 ニュー スポットパテ NEW SPOT PUTTY

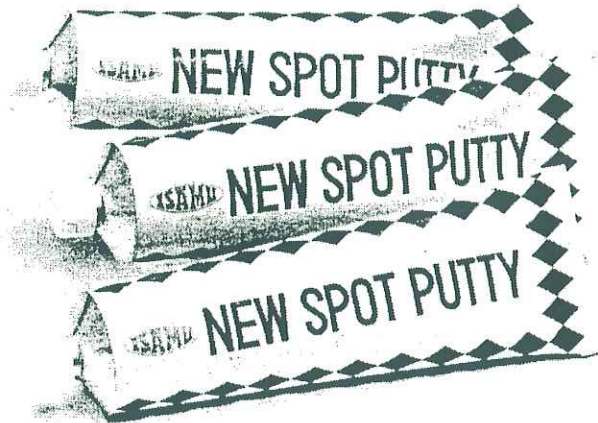

乾きが早く、しかも艶むらのない美しい仕上がりができる高品質の仕上げ用拾いパテです。

特 長

1. 自然乾燥、焼付け乾燥(150℃まで)ともに可能です。
2. 超速乾性のため、能率的に仕事が進みます。
3. 研磨性、作業性にすぐれています。
4. 吸込みがなく、パテ付け周辺部のキワが出ません。

使用法

1. 1度に厚付けせず、数回に分けてうすくへら付けをしてください。
2. 耐熱性にすぐれ150℃、1時間の焼付けも可能です。
3. 研磨適正時間 1.5時間(5℃)
40～60分(10℃) 20～30分(20℃)
15～20分(30℃) 10～15分(60℃)
4. 適正膜厚 0.1～0.15mm(膜厚限度 0.2mm)

荷 姿

500 g

3941 銀パテ(グレー)
3942 銀パテ(ブラウン)

SILVER PUTTY (grey) (brown)



乾燥性、密着性、研磨性、吸込み性をとくに配慮したニトロセルロース系ラッカーパテで、補修での仕上げ用として欠かせない製品です。

特 長

1. 作業性が良好です。
2. 鉄板との密着が良好です。
3. 補修性が良好で吸込みが少なく、パテ付け部分と周辺部との境界が目立ちません。
4. 乾燥が早く能率があがります。

使用法


1. 1度に厚付けせず、数回に分けてうすくへら付けをしてください。
2. 研磨適正時間 20分以上(20℃)

荷 姿

5 kg、1 kg

3914 シルバーソフトパテ

SILVER SOFT PUTTY

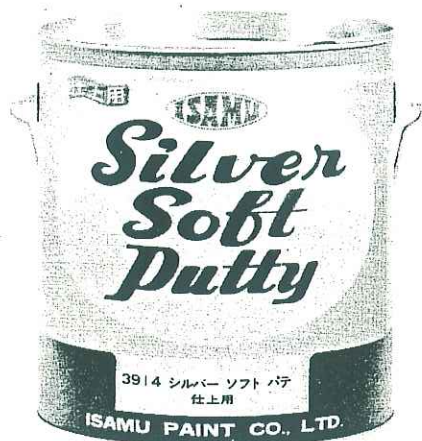

特 長

1. 吸込みが少なく、研磨性が抜群です。
2. ヘラ付け性が非常によく、パテ付け時の伸びも最高です。
3. 速乾性ですので作業性にすぐれています。

使用法

1. 1度に厚付けせず、数回に分けてうすくヘラ付けをしてください。
2. 研磨適正時間 20分以上 (20℃)

荷 姿

3 kg、1 kg

仕上げ用ラッカーパテで、とくに乾燥が早く、アフリルラッカーの場合の補修用としては必需品です。

3907 ラッカーパテ (グレー) 3908 ラッカーパテ (ブラウン)

LAQUER PUTTY (grey) (brown)



特 長

1. 作業性が良好です。
2. ヘラ付けが容易で、やせが少なく、吸込み性にもすぐれています。

使用法

1. 1度に厚付けせず、数回に分けてうすくヘラ付けをしてください。
2. パテ拾いの箇所が多い場合は研磨後、その部分にサーフェサーを塗装してください。

荷 姿

4 kg、1 kg

ニトロセルロース系ラッカーパテで、密着性、吸込み性にすぐれた製品です。