



New



Products

車の荷台から錆をシャットアウト




名実ともに車の腐食を守る


ボデーガード

エポキシ樹脂防錆剤

ボデーガードは、エポキシ樹脂の特性である強い密着力と、すぐれた耐薬品力を生かした金属用の防錆剤です。いちどのスプレー塗装で500 μ 以上の膜厚がつき、表面は美しいゆず肌仕上げとなります。また、垂直面に厚づけしても塗料のたれがなく、作業効率も抜群——雨水はもとより塩水、酸、アルカリなどによる腐食に対し、他の塗料では得られない万全の性能を発揮します。

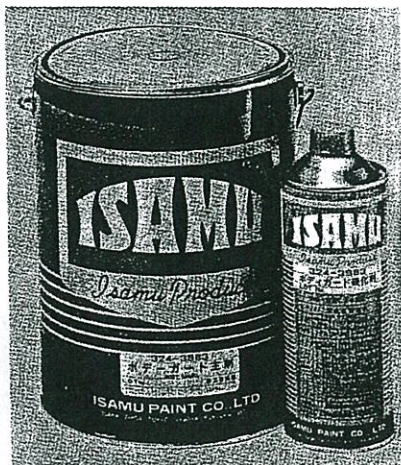

イサム ボデーガード ガン

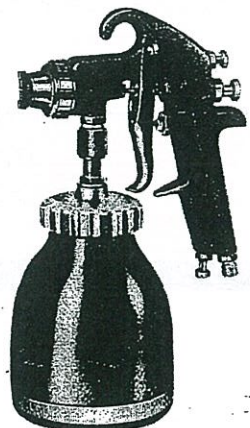

イサム塗料株式会社

◆特長

1. 接着性がすぐれているため、苛酷な条件に耐えられます。
2. 耐水、耐塩水、耐アルカリ、耐酸性のいずれにもすぐれ、長期間にわたって被塗面を保護します
3. スプレー塗装でいちどに厚塗りができ、強靱で美しいゆず肌仕上げを約束します。
4. 塗膜の耐スリップ性は抜群、塗膜には可燃性があり、耐磨耗性、耐衝撃性にもすぐれています。

◆塗装方法

素地調整：素地の付着成分の除去、油分や汚れなどはラッカーシンナーで脱脂します。

より接着性を要求する場合は、サンドペーパー(#800~240)で研磨してください。

機材：エアレス塗装機またはイサムボデーガードガン(コンテナ加圧式スプレーガン)

<加圧式スプレーガンの場合>

ボデーガード主剤 80
ボデーガード硬化剤 10
ボデーガードシンナー 3~10%

塗布量：一般 400~800g/m²
超厚付 1000g/m²

◆一般性状

主剤——エナメル粘稠液

硬化剤——淡褐色透明液

調合比 主剤8：1 硬化剤

◆乾燥時間

乾燥	温度	5℃	20℃	30℃
指触		60分	40分	20分
指圧		24時間	14時間	6時間
硬化		72時間	48時間	24時間
可使時間		24時間	14時間	6時間

◆一般物性

項目	結果	条件
光澤	34	グロスメーター
衝撃試験	異常なし	500g×10回
接着力	25kg/cm ²	
耐摩耗性試験	0.06g	テーバーCS-17 500g×1000回
防滑試験	0.3(滑り抵抗値)	振子型床すべり試験
フェードメーター	微変色	120時間
促進耐候性試験	微変色	400時間
加熱冷却サイクル	50サイクル異常なし	-20℃~+60℃
硬度	24	フォードロッカー
耐薬品性	1ヵ月異常なし	浸漬試験

(注)耐薬品性：5%硫酸、5%塩酸、3%硝酸、5%酢酸、10%苛性ソーダー、20%食塩水、2%次亜塩素酸ソーダー、ガンソリン、オイル、1%合成洗剤

使用上の注意

1. 主剤と硬化剤の混合比を正確にし、均一になるまで充分攪拌してください
2. この塗料は2液型塗料ですので可使時間があります。
3. 他の塗料とは一切混合しないでください
4. 他のシンナーでは溶解せず、性能が出ませんので、専用のシンナーをご使用ください。
5. 溶剤を使用していますので、火気には充分ご注意ください。
6. 残った塗料は必ずフタをして、空気との接触をさけてください



イサム塗料株式会社

本社 大阪府大阪市東淀川区西中島2-1-1 電話 06-6641-1111
 東京支店 東京都中央区新富1-1-1 電話 03-5561-1111
 名古屋支店 名古屋市中区栄3-1-1 電話 052-231-1111
 京都支店 京都市中京区錦町 電話 075-241-1111
 福岡支店 福岡市東区東区 電話 092-281-1111
 札幌支店 札幌市中央区南一条西 電話 011-241-1111
 仙台支店 仙台市青葉区中央 電話 022-241-1111
 新潟支店 新潟市中央区 電話 025-241-1111
 金沢支店 金沢市 電話 076-241-1111
 富山支店 富山県 電話 076-241-1111
 石川支店 石川県 電話 076-241-1111
 福井支店 福井県 電話 076-241-1111
 滋賀支店 滋賀県 電話 076-241-1111
 岐阜支店 岐阜県 電話 058-241-1111
 愛知支店 愛知県 電話 053-241-1111
 三重支店 三重県 電話 059-241-1111
 奈良支店 奈良県 電話 074-241-1111
 和歌山支店 和歌山県 電話 073-241-1111
 徳島支店 徳島県 電話 087-241-1111
 高松支店 高松市 電話 087-241-1111
 香川支店 香川県 電話 087-241-1111
 岡山支店 岡山市 電話 086-241-1111
 広島支店 広島市 電話 082-241-1111
 山口支店 山口県 電話 083-241-1111
 徳島支店 徳島県 電話 087-241-1111
 高松支店 高松市 電話 087-241-1111
 香川支店 香川県 電話 087-241-1111
 岡山支店 岡山市 電話 086-241-1111
 広島支店 広島市 電話 082-241-1111
 山口支店 山口県 電話 083-241-1111

55.9.10015

ボディガード



特長

1. 耐水、耐塩水、耐アルカリ、耐酸性のいずれにも優れ長期間にわたって被塗面を保護します。
2. 塗膜の耐スリップ性は抜群。可燃性があり、耐摩耗性、耐衝撃性にも優れています。

使用法

1. 配合比 主剤：硬化剤：ボディガードシンナー
 80 10 3~10%
 塗布量 一般 400~800g/m²
 超厚付 1000g/m²

荷姿

主剤：4kg 硬化剤：500g シンナー：3.785ℓ

中塗チッピングコート



特長

1. 模様が小～大まで自由に作れます。
2. 乾燥が早いので模様の「タレ」がありません。
3. 熱をかけても模様はそのまの型です。

使用法

1. 主剤：硬化剤=2：1
2. 小型圧送ガンの使用をお勧めください。
3. 3～4回に分けて塗装し、十分周りの模様と合わせて塗り重ねます。

荷姿

1.5kgセット

オートソル



特長

1. 工場ラインで塗布されている塩ビソルと同様の塗布形状が簡単に作れます。
2. 耐チッピング性と防錆力に優れています。

使用法

1. 配合比 硬化液50：パウダー100
 ※硬化液が多いと素地密着が悪くなります。
2. 混合した塗料は、約4時間で使用出来なくなります。

荷姿

硬化液：1kg パウダー：1kg×2

エアソールチッピングコート



特長

1. 速乾性です。
2. 上塗りのブリード（ニジミ）はありません。
3. 密着が強く、防錆力に優れています。

使用法

1. 使用前に良く振ってから塗装してください。
2. 小さい模様が必要な時は、ふたの中の交換ノズルをご使用ください。

荷姿

480ml